


TUNELO 250

Code: LL-MO-204

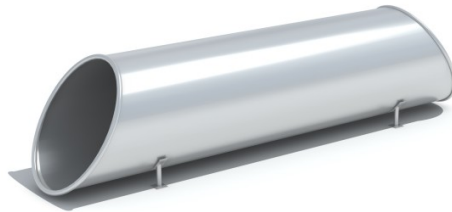

Beschreibung

Der Kriechtunnel aus dem mattierten Edelstahl ist für die Montage in natürlichen oder geformten Böschungen vorgesehen. Der Ein- und Ausgang ist schräg geschnitten (30° zur Achse des Tunnels). Länge der Rutschfläche 2,50 m, Durchmesser 0,85 m.

Das Gerät enthält

- 1 Kriechtunnel für Erdeinbau

Technische Daten

- Geräteabmessung (LxBxH): 2,50 x 0,85 x 0,85 m
- Sicherheitsbereich (LxB): 6,40 x 3,78 m
- Länge zwischen den Stützfüßen: L1 = 2,07 m
- Länge des Oberteil des Tunnels: L2 = 2,50 m
- Länge des Unterteil des Tunnels: L3 = 3,40 m
- Sicherheitszone am Ein- und Ausgang des Tunnels: 1,5 m
- Gewicht: 129 kg

Materialien

- Der Tunnel besteht vollständig aus Edelstahl (304) 2 mm dick, die Oberfläche ist mattiert
- Edelstahlbeine

Die Maßtoleranz beträgt +/- 5%

