Liegestütztrainer

Code: KS-FS-022

Beschreibung

Das Bewegungsgerät für Outdoor-Fitnessstudio aus der Serie der Kraftsgeräte. Seine Struktur besteht aus **kugelgestrahltem und pulverbeschichtetem Stahl**.

Um Sport zu treiben, stehen Sie auf dem Boden oder auf die Handläufe und greifen Sie sie auf beiden Seiten. Lehnen Sie Ihren Körper nach vorne beugen Sie Ihre Arme- wie bei Liegenstützen, fanden Sie an Liegenstützen zu machen. Das Gerät besteht aus 2 Seitenschienen und Fußschienen. Regelmäßiges Training entwickelt die **Muskeln von Brust, Armen und Rücken.**

https://www.youtube.com/watch?v=z2yCaENgw8w

Technische Daten

- Geräteabmessungen (LxBxH): 1,72 x 0,74 x 1,37 m
- Sicherheitszone: 4,80 x 3,80 m
- Konformitätsbescheinigung mit der Norm **EN 16630**
- Größenunterschiede von bis zu +/- 5% sind zulässig

Materialien

- Das Gerät ist auf einem Stützpfosten montiert, der aus einem Rohr von 88,9 x 3,6 mm besteht. Der Mast ist mit einem Durchmesser von 220 mm und 12 mm dicken Flansch am Boden befestigt.
- Der Flansch mit dem gesamten Gerät wird mit M16-Schrauben am Boden verschraubt. M16-Ankermuttern sind gegen Abschrauben gesichert.
- Die Arme und Handgriffe bestehen aus einem Rohr mit einer Größe von 42,4 x 3,2 mm, das für ausgezeichnete Ergonomie und Anwendersicherheit geeignet ist. Die Rohrgriffe sind mit kugelförmigen

Dekorationselementen versehen.

- Die gesamte Struktur ist geschweißt und hat keine Kunststoffenden, mit Ausnahme von Lageranschlüssen, wo einzelne Teile des Geräts gewartet / repariert werden können.
- Der Hebel besteht aus 8 bis 10 mm dickem Stahlblech.
- Das Gerät enthält selbstschmierende Wälzlager mit der Möglichkeit der Wartung.
- Der Sitz und die Rückenlehne sind aus bequemem, flexiblem PU-Material angefertigt.
- Die Trittbretter bestehen aus Aluminium.
- Die Struktur besteht aus schwarzem Stahl S235/S355, der kugelgestrahlt und pulverbeschichtet ist. Die Schweißnäte sind zusätzlich verzinkt.
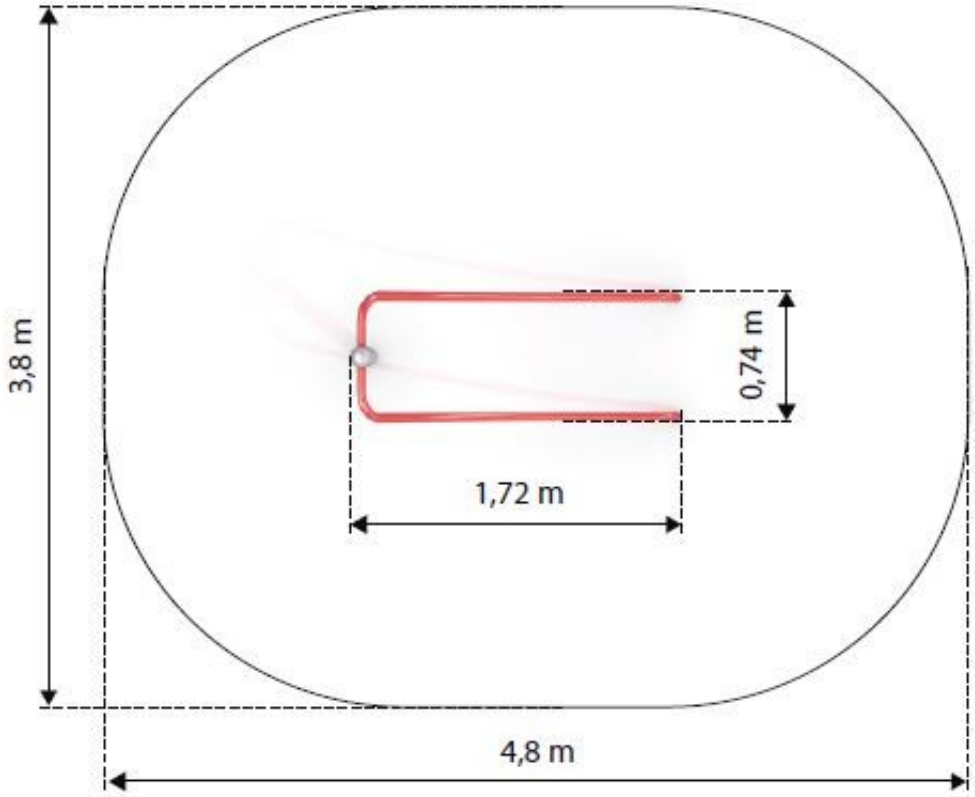
Die vorgestellte Zeichnung sollte als illustrativ angesehen werden. Sie kann geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.