


YUGO 2

Code: GM0622

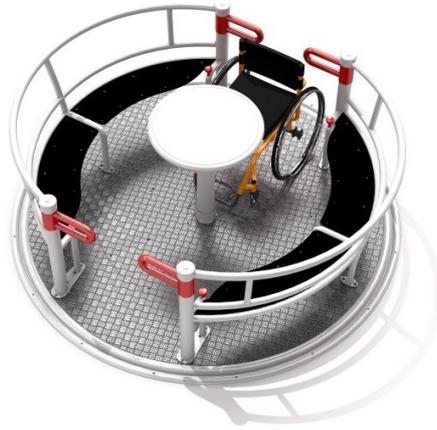

Beschreibung

Das Karussell kann gleichzeitig von 2 Rollstuhlfahrer und 4 weitere Personen benutzt werden. Das Karussell ist mit dem vierstufigen Sicherheitssystem **Safety System INTEGRADO** ausgestattet.

1 – Wenn die Pforten geöffnet sind, ist das Karussell blockiert und dreht sich nicht. Das Drehen ist erst möglich, wenn alle Tore geschlossen sind.

2 – Eine Fliehkraftbremse verhindert zu schnelle Drehung.

3 – Das Tor öffnet sich, wenn die Knöpfe gedreht werden.

4 - Das Öffnen der Pforten während sich das Karussell dreht, verursacht eine automatische Ausbremsung bis zum Anhalten.

In der Mitte des Karussells befindet sich eine Antriebskreisscheibe, mit der jeder der sich im Karussell befindet, es drehen oder stoppen kann.

Die Farbe der Konstruktion ist grau (RAL 9006), der Sitze – schwarz und der Tore – rot (RAL 3000).

Das Gerät enthält

- 1 drehbare Plattform
- 1 Antriebskreisscheibe, die das Karussell in Bewegung setzt,
- 2 Doppelbänke mit Rückenlehnen,
- 2 Stellplätze für Rollstuhlfahrer,
- 2 Eingangstore,

- Integrierte Mechanismen im Boden: Fliehkraftbremssystem, Trommelbremssystem, Torverriegelungssystem, Karusselldrehverriegelungssystem bei nicht geschlossenen Türen.

Technische Daten

- Geräteabmessungen (LxBxH): 2,20 x 2,20 x 0,79 m
- Sicherheitszone: 6,20 x 6,20 m
- Freie Fallhöhe: 1,00 m

Zertifikat EN 1176-1: 2008 und EN 1176-5: 2008.

Größenunterschiede von bis zu +/- 5% sind zulässig

Materialien

- Die Struktur (Rohr 60,30 x 2,90 mm, Rohr 101,30 x 7,10 mm, Profil 50,00 x 40,00 x 3,00 mm, Blech 6,00 mm) besteht aus schwarzem Stahl der mit Epoxy-Zink-Grundierung und Pulverbeschichtung lackiert ist,
- Die Plattform besteht aus 3,00 mm Riffelaluminiumblech,
- Sitze aus 10,00 mm starker PE-Platte,
- Karussellager: Kugel- und Stützlagersystem.

